



*Abstand für sichere Kontaktgabe max: 21 mm

Kontaktanordnung Ansicht Anschlußseite
Contact arrangement view from termination side

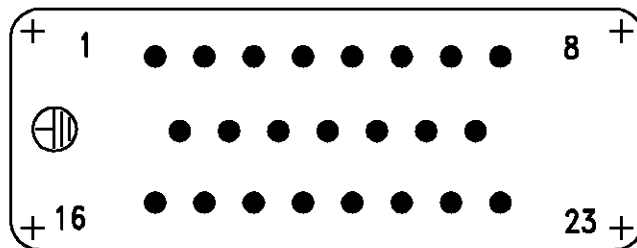

Montageausschnitt bei Verwendung ohne Gehäuse
Panel cut-out for contact insert when used without housing

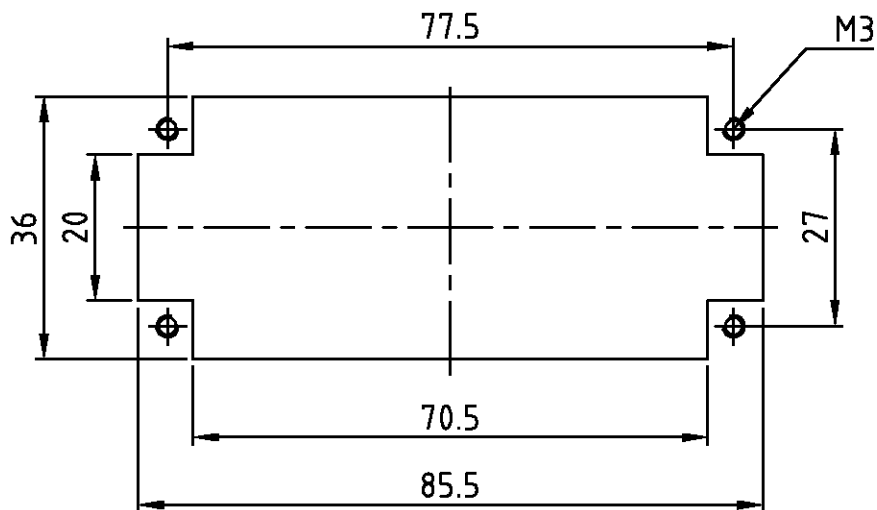

Notes,

- ① Material: insert, PBT
UL-File Nr.: E101788(R)
- ② Finish: contact; Ag, Au

Bemerkungen,

- ① Material: Einsatz: PC
UL-File Nr.: E101788(R)
- ② Oberfläche: Kontakte; Ag, Au

1	Buchseneinsatz HVT.23 Crimp	①	dunkelgrau	1	-
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
HVT.23.Bu.C	<small>THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIG LETZTBESTEHENDEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.</small>		DWN	23.03.1999	HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany
	DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm 		CHK	23.03.1999	
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH - E n. DIN 16901 - 140		APVD	-	NAME
	MATERIAL FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	-	Female insert HVT.23.Bu.C Buchseneinsatz HVT.23.Bu.C
		WEIGHT GEWICHT	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1104010
		CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG	SCALE	RESTRICTED TO NUR FUER -
				MASSTAB	1:1
				SHEET	1 VON 1
				REV.	A1