Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*

Mating face according to MIL-C-24308 / DIN 41 652 / CECC 75301-802

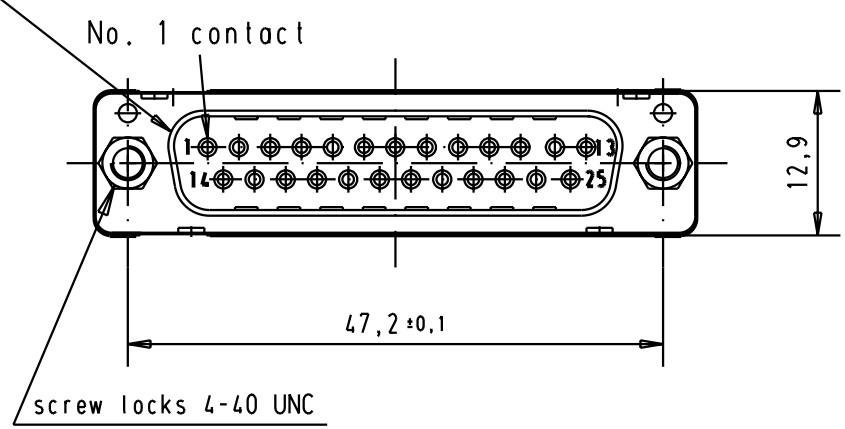



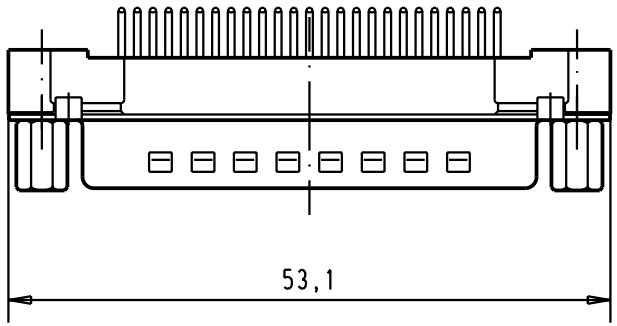

Printed board layout
View component side
(PCB plating = Tin)

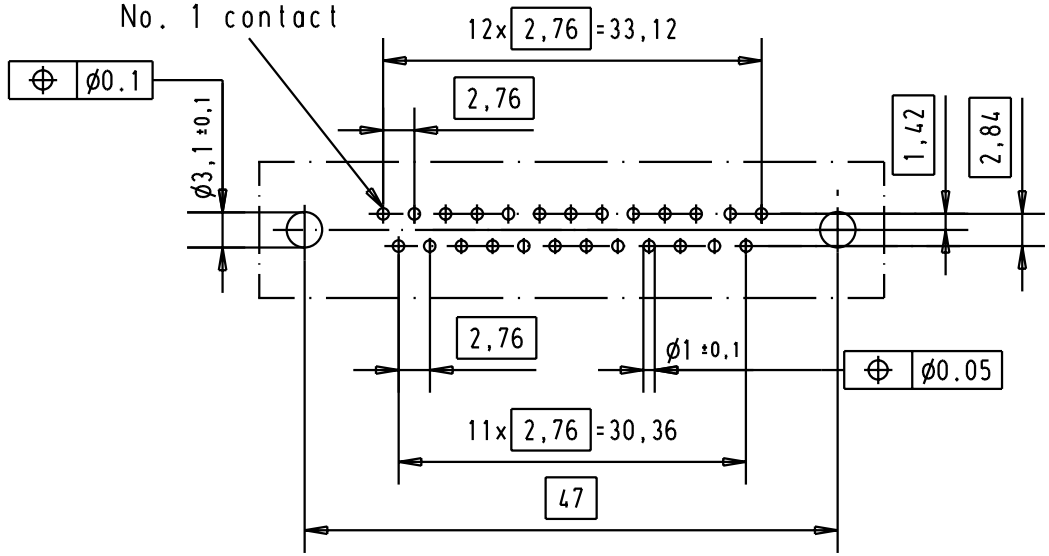

							Dat.	Name		D-Sub male straight 25 poles with solder pins and nuts and fitted screw locks 4-40 UNC	Maßstab/ *Scale*
						Detail.	5/03/03	*S.H.*	All Dim. in mm Orig. Size DIN A 4		
						Insp.					1,5:1
09 66 321 6703	4-40 UNC	2				Stand.					
09 66 321 7703	4-40 UNC	3									
09 66 321 5703	4-40 UNC	0,76 µm Au	31399	5/03/03	*S.H.*	HARTING EURL F-95972 Paris				TB 09 66 321 X703	Blatt/ *Page*
Part number	nut thread	Performance level	Mod.	Dat.	Name					Sub.	1